

5250エミュレーター

for Panasonic H320HT

IBM i (AS/400) アプリケーションを
H320HTで稼動するクライアントソフト

ミドルウェアや中間サーバーが不要

端末側のアプリケーション開発が不要

構内LAN環境、WAN環境で接続可能

再起動・電池交換でも再設定が不要




◆対応機種: JT-H320HT-10

<無線LAN通信・レーザースキャナタイプ>

JT-H320HT-20

<無線LAN通信・CMOSセンサー搭載タイプ>

■システム構成例

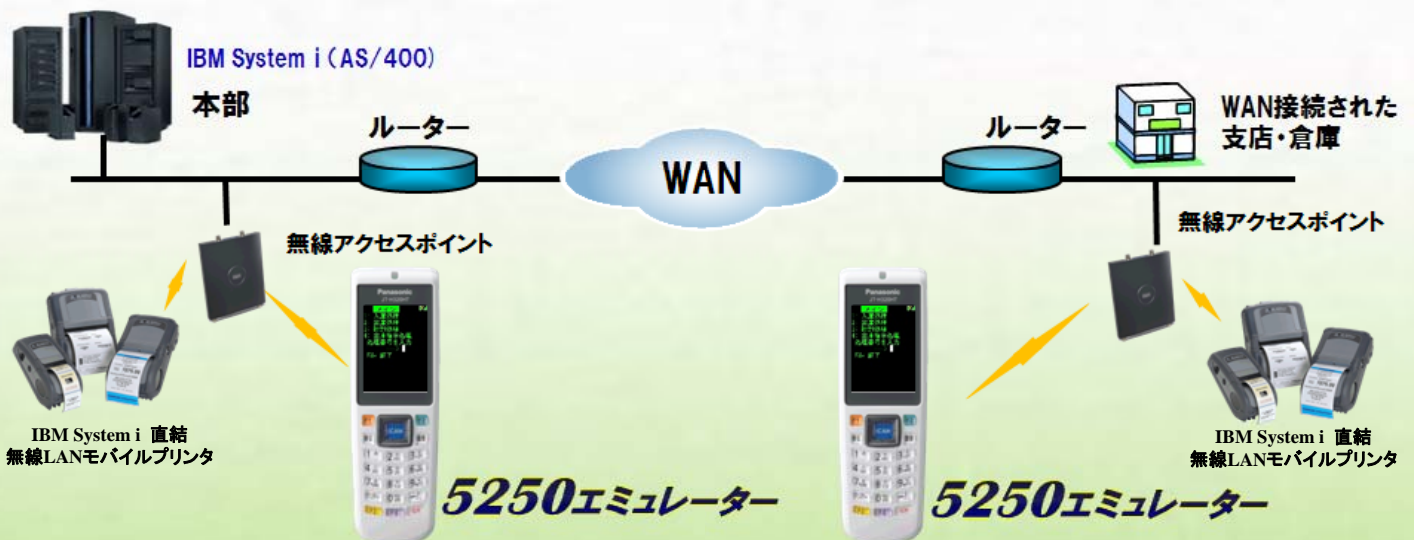


ヒット株式会社

■複数の接続先・セッション対応

複数の接続先、セッションを登録することが可能。
災害、障害発生やサーバーメンテナンス時など簡単に接続を切替、素早く対応することが可能。




複数の接続先

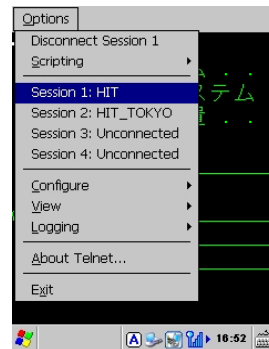

複数のセッション(最大4つまで)

■キー割当とバーコードスキャン制御

バーコードをスキャンした後のデータの処理が可能。
ファンクションキーやField Exit等のAS/400固有キーが自由にキー割当て可能。

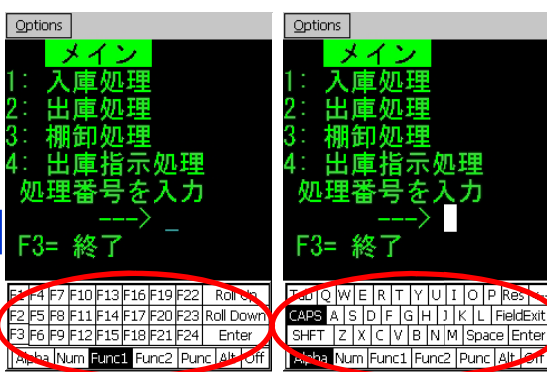

AS/400固有キーのディスプレイ表示も可能!
【運用に合わせて表示のカスタマイズも可能】



バーコード
スキャン



オーバーしたデータ
を切り捨てる



オーバーしたデータ
を自動改行する



読取バーコード桁数が入力フィールドの桁数を
超過する場合の制御が可能



バーコードを読み取った後に自動実行を付加

■画面移動補助機能

- ・スクロール バーによる画面移動。
- ・入力フィールドへの自動位置移動や画面固定可能。




入力フィールドに自動位置
移動。画面位置固定も可。




スクロールバーの表示も可。

■表示フォントサイズ切替

フォントサイズの切替により
業務に最適な表示領域を確保

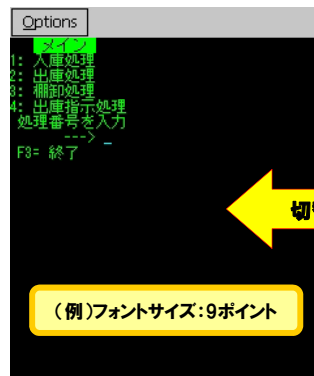

(例)フォントサイズ:9ポイント

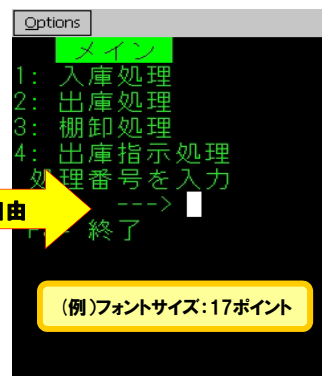

(例)フォントサイズ:17ポイント

※記載の商標は各社の登録商標です ※仕様は予告なく変更する場合があります。 ※画面ははめ込み合成です。