



ハンディターミナル

**JT-H300HT-10**

〈レーザースキャナタイプ〉

**JT-H300HT-3W**

〈無線LAN通信・レーザースキャナタイプ〉

**JT-H300HT-2W**

〈無線LAN通信・CMOSメガピクセルカメラ搭載タイプ〉

**JT-H300HT-2H**

〈無線LAN通信・FOMA通信・CMOSメガピクセルカメラ搭載タイプ〉

オープン価格

1回の充電で長時間稼働

2m落下に耐えられる堅牢設計

アプリケーション開発はVC, VB, C#対応

FOMA通信機能内蔵、無線LAN通信 (一部機種)

タッチパネル (一部機種)

microSDHCカード/microSDカード対応



堅牢性能と省電力性能にさらに磨きをかけ、  
OSにWindows CEを採用したハンディターミナル。  
多彩な通信機能は、ビジネスの現場の機動力を飛躍的に高めます。

### 1回の充電で長時間稼働

進化した省電力設計により、連続動作テストで25時間※を達成。  
「止まらない」「止められない」ビジネスの現場を強力にサポート。  
※JEITA 動作モードG

### 画面の見やすさと使いやすさ

2.7型カラー液晶は直射日光下でも見やすい半透過型。大型十字キーと照光キーを搭載し、暗闇でも片手で操作可能。またタッチパネルを搭載したモデルでは、より直感的な操作が可能です。

### 2m落下に耐えられる堅牢設計

当社独自の構造により2.0 mの耐落下性能(当社独自基準)を実現。一方向だけでなく、全方向からの衝撃に耐えることができます。塵埃の侵入が無く、雨にも強い防塵、防滴設計。(IP64準拠)

### アプリケーション開発はVC, VB, C#対応

OSにWindows CEを採用し、.NET Compact Framework 3.5を搭載済み。ソフト開発はVisual Studio上でVC, VB, C#を利用可能。


### 使いやすいキー配列

大型十字キーにセンタートリガーを一体化し、周囲に各種の機能キーと3つのガイドキーを集中配置。片手での操作性を追求しました。

### 多彩な通信機能

Bluetooth、IrDA、USBは全機種に搭載。無線LANや公衆パケット通信機能との組み合わせで、ビジネスの行動範囲を拡大します。

■システム構成例

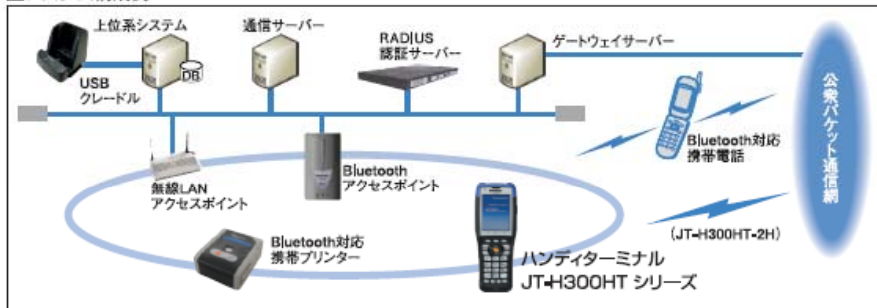

■デザイン・寸法



■仕様

品番	JT-H300HT-10	JT-H300HT-3W	JT-H300HT-2W	JT-H300HT-2H
本体色(本体/十字キー)	黒/黒		黒/青	
CPU	32bit RISC CPU			
OS	Microsoft Windows Embedded CE 6.0 Pro			
アプリケーション開発環境	Microsoft Visual Studio 2008 Professional *VC, VB, C#に対応			
メモリー	ROM	FROM 32MB (システム領域) Flash Disk 128MB (一部システム領域)		
	RAM	64MB		
メモリーカードスロット	あり(microSDHCカード/microSDカード)			
表示	液晶	2.7型 半透過型TFTカラー液晶		
	表示ドット数	240 X 320ドット(QVGA)		
	バックライト	あり(白色LED)		
	タッチパネル	-	あり(抵抗膜方式)	-
LED表示	あり(赤・緑2色)			
方式	赤色半導体レーザー(クラス2レーザー製品)	131万画素CMOSセンサー(クラス2レーザー製品)		
最少分解能	0.127 mm以上	2次元コード 0.254 mm以上 バーコード 0.169 mm以上		
読取可能コード	一次元	EAN-13, EAN-8 (JAN-13, JAN-8), UPC-A, UPC-E, UPCA/EAN (アドオン付き), Code39, Code128, ITF, NW-7		
	二次元	-	GS-1 DataBar	
	二次元	-	PDF417, QRコード(モデル2), Maxicode	
通信機能	USB	USB2.0 Full Speedモード(最大12 Mbps) *コネクタ形状(mini-B)		
	IrDA	IrDA Ver.1.2(最大115 Kbps, 但し独自プロトコル)		
	Bluetooth	Bluetooth Ver.2.0 + EDR (Class 2)		
	無線LAN	-	IEEE 802.11b/g	
	公衆パケット通信	-	-	FOMA/パケット通信
ブザー	あり(6段階, 無・1~5)			
バイブレーター	あり			
時計機能	あり			
電源	種別	専用電池パック(リチウムイオン二次電池: 定格: 3.7 V, 1,700 mAh)		
	動作時間	約25時間 ※JEITA 動作モードG		
	充電時間	約4時間(周囲温度25℃, 電池電圧3.0 V時)		
	メモリーバックアップ時間	低電圧検出後 約3分		

外形	寸法	約172 mm X 約66 mm X 約45 mm			
	質量(電池パック含む)	約 260 g	約 265 g	約 265 g	約 285 g
環境条件	動作温度	-10℃~50℃			
	動作湿度	20%RH~80%RH(結露なきこと)			
	落下強度	2.0 m			
	保護構造	IP64			
付属品	・ストラップ ・専用電池パック	・タッチペンホルダ 付きストラップ ・専用電池パック ・タッチペン	・ストラップ ・専用電池パック		

※JEITA動作モードG: LCDバックライトを点灯した状態で、新品の電池パックを用いて、10秒毎に2回バーコードスキャンし、1KBのデータを送受信。弊社試験環境では、バックライトは低照度で設定。  
 ・Microsoft, Windows, Visual Studioは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
 ・Bluetoothは、The Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。  
 ・FOMAは株式会社NTTドコモの登録商標です。  
 ・Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。  
 ・microSDHCおよびmicroSDは商標です。

■オプション(別売品)

充電台(1ヶ口) <b>JT-H200CU-0B</b> オープン価格 ※ACアダプター JT-6000AD-10 別売	集合充電器(10ヶ口) <b>JT-H250CG-10</b> オープン価格	USBクレードル <b>JT-H300CU-10</b> オープン価格	携帯プリンター(2インチ) <b>JT-H200PR-30</b> オープン価格 ※バッテリー バック 別売
Bluetoothアクセスポイント <b>JT-H200AP-20</b> オープン価格 ※ACアダプター JT-6000AD-10 別売	無線LANアクセスポイント <b>JS-AP-5131S2</b> オープン価格	HT用ソフトウェア <b>JT-H200HT-C0</b> オープン価格	携帯プリンター(4インチ) <b>JT-H240PR-10</b> オープン価格 ※バッテリー バック 別売

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書、工事説明書をよくお読みの上、正しく設置してご使用ください。

商品・システム情報を載せたホームページです。ぜひ一度ご覧ください。

<http://panasonic.biz/it/ht/>



パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで [panasonic.co.jp/eco](http://panasonic.co.jp/eco)



材料のエコ 世界の製品で特定の環境負荷物質※を使用していません。  
 ※鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル・ポリ臭化ジフェニルエーテル

ISO 14001 世界の工場環境マネジメントシステムを構築し、国際規格ISO14001の認証を取得しています。

■当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は下記にご相談ください。

パナソニック  
システムお客様ご相談センター

フリーダイヤル パナハ ヨイワ  
**0120-878-410** 受付: 9時~17時30分(土・日・祝祭日は受付のみ)  
ホームページからのお問い合わせは <https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

ご相談窓口における  
個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社および関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくために、ナンバーディスプレイを採用している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡ください。

●お問い合わせは…

**HIT** ヒット株式会社  
Human Interface Technology  
〒103-0014  
東京都中央区日本橋蛸殻町1-29-4 日本橋蛸殻町東急ビル  
TEL:03-3662-9461 FAX:03-3662-9515  
<http://www.hit-kk.co.jp>

パナソニック  
システムネットワークス株式会社  
〒153-8687  
東京都目黒区下目黒二丁目3番8号

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記にご相談ください。または、パナソニックシステムお客様ご相談センターにおたずねください。  
 このカタログの記載内容は2010年2月現在のものです。

M2-JT051

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。