


VX8 Kärv

PREPARED FOR BATTLE.
DESIGNED FOR COMMERCE.

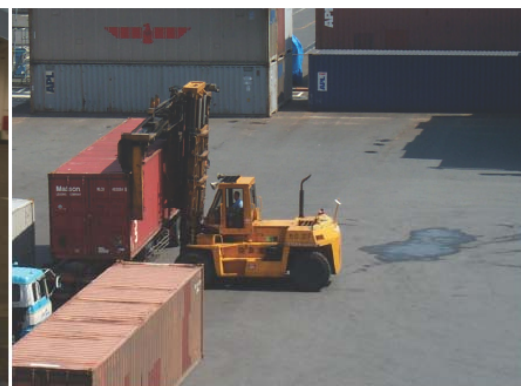

何世紀も前のこと、Kärv は戦いのミッションと商いのミッションの両方を持った機動的な船舶のことを意味していました。そして現代、LXE Kärv は同じ名前を踏襲するほどに多機能にデザインされた、コンパクトでありながら堅牢である、ワイヤレス通信が可能なモバイルPCとなりました。

Kärvはアプリケーションとネットワークマネジメントの互換性の最適化が求められるモバイル環境においてマイクロソフト Windows®コンピューティングのパワーがフルで必要とされるエンタープライズ向けに設計されており、WindowsXP Professional MUIやWindows Embedded Standard上の複数の先進的なアプリケーションが稼働できるフレキシブルさをも兼ね備えています。

無線通信はオプションのBluetooth、WLAN、WWANによりもたらされます。そして、それらは全てIP65のマグネシウム合金のボディに格納されており、お客様の最も厳しい環境下でも力強く稼働します。

 OUTDOOR DISPLAY

 -22° F

 IP 65



■ 敏捷さ

コンパクトサイズ(279mm×229mm×77mm)ボディで、タイトなスペースにも設置できる多様なマウント・オプション

■ 力強さ

強度なマグネシウム合金のハウジングにより、Intel® Core 2 DuoまたはAtomプロセッサを保護

■ 多目的

いかなる環境下でも耐える外光センサーと効率的なLEDバックライトディスプレイを開発中


VX8 Kärv


TECHNICAL SPECIFICATIONS



プラットフォーム

【プロセッサ&メモリ(選択式)】

 Intel® Core 2 Duo 1.5GHz,
RAM:1GB DDR標準(2GBオプション)

 Intel® Atom 1.6GHz,
RAM: 1GB DDR標準(2GBオプション)

【システム(選択式)】

- Windows® XP Professional MUI
- Windows® Embedded Standard (WES2009) 英語版
- Windows® XP Embedded (XPE)英語版
- Windows® 7 Ready



【グラフィック・カード】

- Intel® Extreme Graphics 2, 32MB RAM

【ディスプレイ&タッチスクリーン】

- 屋内型 10.4インチ(264mm)
TFTフラットパネル
- SVGA(800×600ドット)
- LEDバックライト
- 最大輝度:400cd/m²
- コントラスト比 700:1
- 自動的にディスプレイを調整するライトセンサー
- タッチスクリーンオプション(選択式):
標準版、硬化版、霜取版

【筐体】

- 高強度マグネシウム合金ハウジング
- 重量:約2.9Kg
- サイズ:279mm×229mm×77mm
- ショック吸収マウンティングシステム採用

【ハード・ドライブ(選択式)】

- 60GB 2.5インチハード・ドライブ(車載仕様)
- 16GBソリッド・ステート・ドライブ
- 8GBコンパクト・フラッシュ
- 4GBコンパクト・フラッシュ
- 2GBコンパクト・フラッシュ(XPE/WESのみ)
- ※日本語は60GB HDのみ対応

【パワー・サプライ&UPS】

- 外部パワー・サプライ 必須オプション
(選択式:10~150VDC)
- 内蔵Li-Ionバックアップバッテリー
- 内蔵バックアップバッテリー充電機構

接続性

【システム ソフトウェア(選択式)】

- VMT Manager (Config Utility)英語版
- Citrix® Client英語版
- Windows® Terminal Services 英語版

【オプション ソフトウェア(選択式)】

※日本語表示についてはお問い合わせください。

- RFTerm® 英語版
Windows Terminal Emulation
VT220, TN5250, TN3270
- FreeFloat® 英語版
Terminal Emulator
VT220, TN5250, TN3270
- Barcode Wedgeソフトウェア
- ソフトウェアキーボード

【無線サポート】

- 無線LAN; 802.11a/b/g
- Bluetooth® 2.0+EDR
- WPA, WPA2セキュリティ
- 外部デュアル・アンテナ
- リモート・マウント・アンテナキット

【インターフェイス】

- PS/2ポート×2 (キーボード×1、マウス×1)
- シリアルポート×2
(COM1とCOM2(5Vまたは12V外部給電))
- USB 2.0ポート×2
- 多目的ポート×1(シリアル+USB)
- RJ-45イーサネット 10/100×1
- オーディオ出力(ヘッドセット)×1
- マイク・イン (マイクロフォン)×1
- VGAコネクタ×1
- オンボード・スピーカー(筐体前面)
- 内蔵スロット:Mini-PCI×2、USB 2.0×1、PC Card×1

環境性能

- 動作温度: -30℃~50℃
- 保存温度: -20℃~50℃
- 起動時温度: -20℃~50℃
- 耐埃・耐水性:IP65

【RAMマウント マウンティングキット 例】



●KIT21



●KIT28

LXE社のグローバル・サービス

LXE社は世界中に拠点を構えています。本社はアメリカとヨーロッパにあり、国際的な業務はベルギーとシンガポールで管理されています。LXE社はそれぞれの大陸に直接の拠点をもち、代理店とSI会社の大規模なパートナー・ネットワークを構築しています。そして、それぞれのパートナーはご購入前のご提案からご購入後のサポートまでトータル対応を行っています。LXE社の製品は、世界中で同じ品質のご提供と、同じサービスのご提供を実現致します。



★ LXE Corporate and International Headquarters
★ LXE Subsidiaries, Offices, & Distributors

【アクセサリ】

- 堅牢キーボード
- 外部パワー・サプライ
- RAMマウント マウンティングキット
- スクリーン・ブラック ボックス
- データアダプターケーブル
- バーコードスキャナ(ケーブル接続&無線接続)
- ※アクセサリのカタログは弊社URLよりダウンロード頂けます。

※商品仕様及び外観は予告なく変更することがあります。
※商品の色調は、実物と異なることがあります。
※記載の会社名並びに製品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。
※無線の実際のスループットは、さまざまな環境により変化しますので、パフォーマンスは異なる場合があります。



お問い合わせは・・・

LXE 日本総代理店

HIT ヒット株式会社
Human Interface Technology

〒103-0014

東京都中央区日本橋蛸殻町1-29-4 日本橋蛸殻町東急ビル

TEL:03-3662-9461 FAX:03-3662-9515

<http://www.hit-kk.co.jp> info@hit-kk.co.jp