

PriFlex Smart-D




- 常時給電モデル
- iPhone/iPad/Android/MS Windows対応
- オートカッター搭載
- PCI-DSS推奨 DUKPT/AES密閉型MSR採用
- デュアルヘッド搭載(カード両面読取り)
- クラス最速印刷(80mm/秒)
- Bluetooth, シリアル通信
- スペースを取らない小型・軽量ボディ

■スマートフォン決済システム構成

PriFlex Smart-D

オートカッター搭載

DUKPT採用

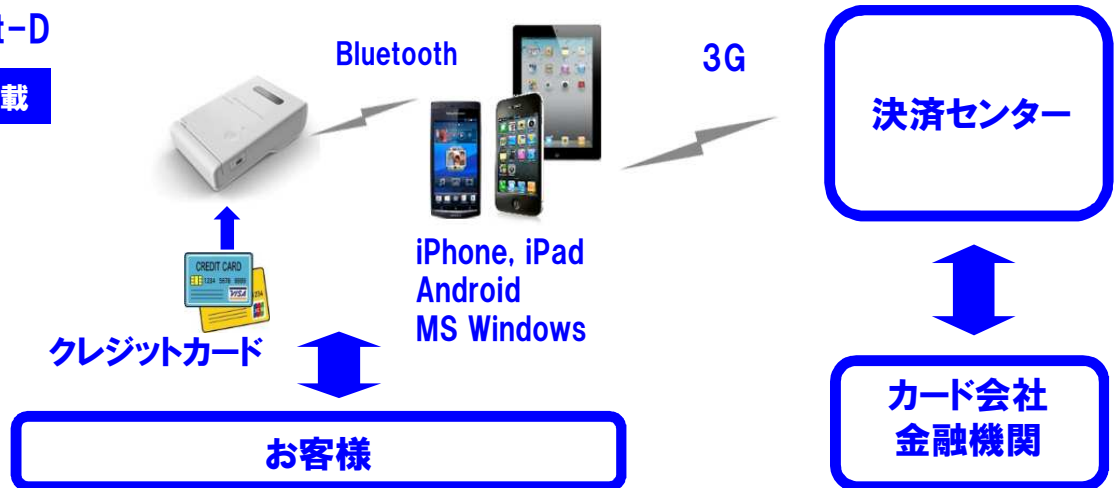

【常時給電仕様】

- ◆据置運用に最適な常時給電モデル
- ◆バッテリーの消耗を気にせずにBluetooth接続印刷を実現



■PriFlex SmartDシリーズの主な仕様

型番	PriFlex Smart-DII	PriFlex Smart-DIII
印刷方式	感熱方式	
最大印字速度 / 解像度	最大印字速度:80mm/秒 解像度:8ドット/mm (203dpi)	
対応用紙幅 / 印字可能幅	58mm / 48mm	
収納ロール紙外径	40mm (用紙長 約17m)	
用紙交換方法	ドロップイン方式	
インターフェイス	Bluetooth、シリアル通信	
Bluetooth	Ver. 3.0 + EDR クラス2	
用紙カット機能	オートカッター搭載	
磁気カードリーダー	ISO-1/2/3 および JIS 2 (デュアルヘッド)	非搭載
磁気カードセキュリティ	DUKPT/AES	磁気カード対応なし
電源	専用ACアダプタ (100~240VAC 50/60Hz 1.5A)	
サイズ(mm) (W×L×D)	94×159×76	
重量	450g	440g

※商品仕様及び外観は予告なく変更することがあります。※記載の会社名並びに製品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

【製造元】

HIT ヒット株式会社
Human Interface Technology

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町1-29-4日本橋蛸殻町東急ビル
TEL.03-3662-9461 E-mail. info@hit-kk.co.jp
<http://www.hit-kk.co.jp>